

# ATTILA



SCAN QR-CODE  
PER VEDERE IL VIDEO



**SABRE ITALIA** 

 **ETESIA**



# ATTILA

I trattorini-decespugliatori e i tosaerba-decespugliatori ETESIA sono stati progettati per poter affrontare le condizioni più difficili. Sono ideali per la manutenzione del verde della vostra seconda casa, dei frutteti, dei vigneti, degli oliveti, dei prati, dei terreni incolti, delle banchine o delle scarpate. Robustissimi pur essendo molto maneggevoli garantiscono un'efficienza senza pari.

## AK51

Tosaerba-decespugliatore  
Larghezza di taglio 51 cm  
6 CV

Fino a 2000 m<sup>2</sup>



## SKF

Trattorino-decespugliatore  
Larghezza di taglio 85 cm  
17 CV

Da 2000 a 5000 m<sup>2</sup>



## AV88

Trattorino-decespugliatore  
Larghezza di taglio 88 cm  
16 CV

Da 4000 a 7000 m<sup>2</sup>





# Passano dove gli altri si arrestano



**ATTITUDINE AL LAVORO SU PENDIO:** Bassa ▽ ▽ ▽ ▽ Alta  
**USO INTENSIVO:** Poco adatto ○ ○ ○ ○ Raccomandato

## AV95

Trattorino-decespugliatore  
 Larghezza di taglio 95 cm  
 18 CV

Da 5000 a 10000 m<sup>2</sup>



## AV98/98x

Trattorino-decespugliatore  
 Larghezza di taglio 98 cm  
 21 CV / 23 CV

Da 7000 a 20000 m<sup>2</sup>



## AV180

Trattore-decespugliatore da scarpata  
 Larghezza di taglio 180 cm  
 30 CV diesel


20000 m<sup>2</sup> e oltre



# attila

## 51

Sicuro  
ed efficace

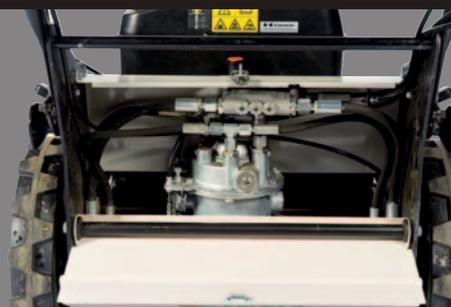

TRASMISSIONE IDRAULICA CON BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE



TRASMISSIONE ALL'ORGANO DI TAGLIO TRAMITE CINGHIA PER EVITARE DANNI AL MOTORE IN CASO DI ACCIDENTALE URTO DELLA LAMA



REGOLAZIONE INDIPENDENTE PER CIASCUNA RUOTA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Attila 51 è un tosaerba-decespugliatore robusto, sicuro e particolarmente efficace. A proprio agio su tutti i tipi di terreno, anche i più difficili.



- **Ottima motricità (bloccaggio differenziale inseribile)**
- **Ruote posteriori sovradimensionate con copertoni semi-agricoli**
- **Potente motore a 4 tempi 6CV KAWASAKI OHV**
- **Ottima maneggevolezza (trasmissione idraulica esclusiva)**
- **Lama decentrata rispetto alla scocca per evitare ogni possibile inceppamento**
- **Regolazione individuale per ciascuna ruota dell'altezza di taglio da 50 a 110 mm**
- **3 marce avanti + 1 retromarcia**
- **Arresto della lama entro 5 secondi mediante frizione-freno lama.**
- **Manubrio a profilo chiuso ripieghevole**
- **Sistema lama e motore accoppiati da una cinghia a V per una migliore protezione del motore**
- **Carter in acciaio nervato con cintura inferiore rinforzata.**
- **Ruote posteriori gemellate in opzione (riferimento = 42698)**



## AK51

### Caratteristiche tecniche

Motore	KAWASAKI OHV FC 180 - 4 tempi - 182 cm <sup>3</sup> - 6 CV
Carburante	Benzina senza piombo
Avanzamento	Idraulico con bloccaggio differenziale
Velocità	A: da 0 a 1,9 - 0 a 3,2 - 0 a 5 km/h / R: da 0 a 2,2 km/h
Larghezza di taglio	51 cm
Rumorosità	Misurata: 93 db(A) - Garantita: 98 db(A)
Vibrazioni	2,5 ms <sup>2</sup>
Altezza di taglio	Da 50 a 110 mm
Dimensioni	H 110 x I 57 x L 181 cm
Peso	85 kg




# attila SKF

*Il dovere  
diventa  
un piacere*

**Attila SKF è un trattorino-decespugliatore progettato in particolare per le residenze secondarie e i terreni scarsamente mantenuti. Offre efficacia nel lavoro, comfort e sicurezza per l'utente.**



- *Motricità e stabilità eccellenti nelle pendenze: baricentro molto basso, ottima distribuzione delle masse, pneumatici artigliati con profilo agricolo*
- *Bloccaggio differenziale e freno di stazionamento sulle ruote posteriori*
- *Trasmissione idrostatica con doppio comando, manuale e a pedale*
- *Piatto di taglio realizzato in Mastershock (fibre sintetiche annegate in resina di polimeri) a espulsione posteriore e bandelle di protezione laterali*
- *Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio da 44 a 102 mm*
- *Arresto della lama entro 5 secondi mediante frizione elettromeccanica*
- *Sedile ammortizzato regolabile*
- *Regolatore di velocità tramite "cruise control"*
- *Piantone di sterzo regolabile*
- *Gancio di traino di serie*
- *Piatto di taglio mulching disponibile come optional (accessorio)*
- *Ruote posteriori gemellate in opzione (riferimento = ER85)*

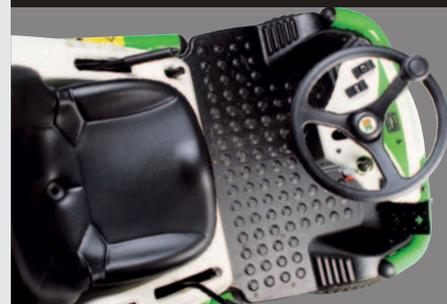

GIÀ DI SERIE UN ALLESTIMENTO DI ELEVATO LIVELLO



SEDILE REGOLABILE AMMORTIZZATO



PIATTO DI TAGLIO IN MASTER-SHOCK CON BANDELLE DI PROTEZIONE LATERALI

**SKF**

### Caratteristiche tecniche

<b>Motore</b>	KAWASAKI 2 cilindri OHV FH 541V - 4 tempi - 585 cm <sup>3</sup> - 17 CV
<b>Carburante</b>	Benzina senza piombo
<b>Avanzamento</b>	Idrostatico
<b>Velocità</b>	A: da 0 a 10 km/h / R: da 0 a 7 km/h
<b>Raggio di sterzo int.</b>	110 cm
<b>Larghezza di taglio</b>	85 cm
<b>Rumorosità</b>	Misurata: 97 db(A) - Garantita: 100 db(A)
<b>Vibrazioni</b>	1,07 ms <sup>2</sup>
<b>Altezza di taglio</b>	5 posizioni da 44 a 102 mm
<b>Dimensioni</b>	H 99 x L 97 x L 201 cm
<b>Peso</b>	285 kg

# attila 88

Va  
ovunque



MOTORE VANGUARD 16 CV



LEVA DI REGOLAZIONE DELLE ALTEZZE DI TAGLIO A 7 POSIZIONI DI LAVORO + 1 POSIZIONE PER I TRASFERIMENTI



FRENO DINAMICO SULLE RUOTE POSTERIORI E MECCANICO SULLE RUOTE ANTERIORI

Grazie ad un baricentro estremamente basso, alla sua motricità ed alla potenza dei suoi 16 CV, attila 88 è lo specialista delle forti pendenze, del sottobosco e dei terreni incolti.



- *Motricità e stabilità eccellenti: bloccaggio differenziale, baricentro super ribassato, gomme a profilo agricolo artigliate autopulenti*
- *Trasmissione idromeccanica che abbina robustezza e flessibilità*
- *Nuovo piatto di taglio per migliore sminuzzamento e dispersione dell'erba tagliata*
- *Lame snodate retrattili o fisse*
- *Regolazione centralizzata in continuo delle 7 altezze di taglio + 1 per i trasferimenti*
- *Arresto della lama entro 5 secondi mediante frizione meccanica*
- *Freno dinamico e di parcheggio su ruote posteriori e freni a tamburo sulle ruote anteriori*
- *Passo ridotto per facilitare il passaggio fra gli ostacoli e ridurre il diametro di sterzata*



## AV88

### Caratteristiche tecniche

Motore	B&S VANGUARD 2 cilindri OHV 3057 - 4 tempi - 479 cm <sup>3</sup> - 16 CV
Carburante	Benzina senza piombo
Avanzamento	Idromeccanico con bloccaggio differenziale
Velocità	A: da 0 a 9 km/h / R: da 0 a 4,5 km/h
Raggio di sterzo int.	100 cm
Larghezza di taglio	88 cm
Rumorosità	Misurata: 98 db(A) - Garantita: 100 db(A)
Vibrazioni	1,04 ms <sup>2</sup>
Altezza di taglio	7 posizioni da 50 a 110 mm + 1 posizione per il trasferimento
Dimensioni	H 89 x L 100 x L 183 cm
Peso	270 kg



# attila 95

Forza  
e potenza

Con la sua potenza, le sue eccezionali prestazioni e l'elevato comfort, attila 95 è un vero riferimento per l'uso professionale.



- *Motricità e stabilità eccellenti: dispositivo di bloccaggio del differenziale, baricentro super ribassato, gomme a profilo agricolo artigliate autopulenti*
- *Trasmissione idromeccanica a due gamme di velocità: normale e ridotte*
- *Nuovo piatto di taglio per migliore sminuzzamento e dispersione dell'erba tagliata*
- *Lame snodate retrattili o fisse*
- *Regolazione centralizzata delle altezze di taglio a 8 posizioni + 1 per i trasferimenti*
- *Arresto della lama entro 5 secondi mediante frizione meccanica*
- *Freno dinamico e di parcheggio sulle ruote posteriori e freni a tamburo sulle ruote anteriori*
- *Sedile comfort ammortizzato regolabile con braccioli optional*



## AV95

Caratteristiche tecniche


<b>Motore</b>	B&S VANGUARD 2 cilindri OHV - 4 tempi - 570 cm <sup>3</sup> - 18 CV
<b>Carburante</b>	Benzina senza piombo
<b>Avanzamento</b>	Idromeccanico con bloccaggio differenziale
<b>Velocità</b>	A: da 0 a 5 - 0 a 11 km/h / R: da 0 a 2,8 - 0 a 6,2 km/h
<b>Raggio di sterzo int.</b>	100 cm
<b>Larghezza di taglio</b>	95 cm
<b>Rumorosità</b>	Misurata: 98 db(A) - Garantita: 100 db(A)
<b>Vibrazioni</b>	1,30 ms <sup>2</sup>
<b>Altezza di taglio</b>	8 posizioni da 50 a 120 mm + 1 posizione per il trasferimento
<b>Dimensioni</b>	H 90 x l 107 x L 190 cm
<b>Peso</b>	310 kg



NUOVO PIATTO DI TAGLIO  
E VELOCITÀ MASSIMA PORTATA  
A 11 KM/H



TRASMISSIONE  
IDROMECCANICA CON  
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE

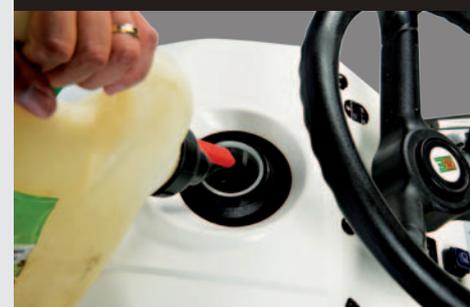

SERBATOIO DA 14 l.  
PER UNA MAGGIORE  
AUTONOMIA DI LAVORO


# attila 98/98x

L'estremo è solo il punto di partenza

All'avanguardia!



TRASMISSIONE IDROMECCANICA

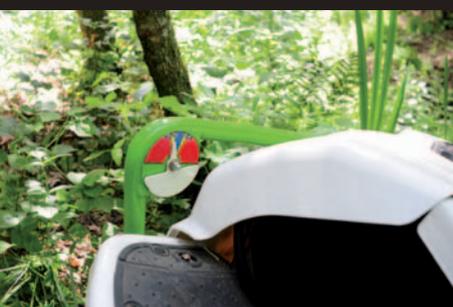

INDICATORE DI PENDENZE  
(MODELLO AV98X)



TELAIO ALLUNGATO  
PER OFFRIRE UNA MIGLIORE  
POSIZIONE DI GUIDA

Potenza e prestazioni accresciute per questi modelli faro della gamma attila. Ma anche una maggiore flessibilità d'uso grazie all'avanzata trasmissione idromeccanica con bloccaggio integrato del differenziale.



- *Eccezionale rendimento: fino a 12 000 m<sup>2</sup>/h*
- *Trasmissione idromeccanica con bloccaggio differenziale, comandata a scelta mediante leva o a pedale e 2 velocità: normale e ridotte*
- *Motore ad alte prestazioni con 21 CV di potenza*
- *Telaio allungato per un migliore comfort d'uso*
- *Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 8 posizioni*
- *Arresto della lama entro 5 secondi mediante frizione meccanica*
- *Freno dinamico e di parcheggio sulle ruote posteriori e freni a tamburo sulle ruote anteriori*
- *Chiusura di sicurezza e sistema di controllo troppo pieno sul serbatoio del carburante*



## AV98

### Caratteristiche tecniche

Motore	B&S VANGUARD 2 cilindri OHV - 4- tempi - 627 cm <sup>3</sup> - 21 CV
Carburante	Benzina senza piombo
Avanzamento	Idromeccanico con bloccaggio differenziale
Velocità	A: da 0 a 6,5 - 0 a 12 km/h / R: da 0 a 2,5 - 0 a 3,5 km/h
Raggio di sterzo int.	100 cm
Larghezza di taglio	98 cm
Rumorosità	Misurata: 98 db(A) - Garantita: 100 db(A)
Vibrazioni	1,53 ms <sup>2</sup>
Altezza di taglio	8 posizioni da 50 a 120 mm
Dimensioni	H 95 x l 108 x L 190 cm
Peso	295 kg



Il modello AV98X è la versione a 4 ruote motrici, con scatola di sterzo rinforzata a lubrificazione stagna ad alta manovrabilità ed una potenza aumentata a 23CV per offrire ancora più trazione sui pendii più impervi.



• *Trasmissione sulle 4 ruote: idromeccanica sulle ruote posteriori e anteriori*

- *Motore ad alto rendimento da ben 23 CV*
- *Sterzo rinforzato e demoltiplicato per un controllo più preciso*
- *Indicatore di pendenza laterale*



## AV98x

Caratteristiche tecniche

Motore	B&S VANGUARD 2 cilindri OHV - 4 tempi - 627 cm <sup>3</sup> - 23 CV
Carburante	Benzina senza piombo
Avanzamento	4 ruote motrici (idromeccanico)
Velocità	A: da 0 a 9 km/h / R: da 0 a 8 km/h
Raggio di sterzo int.	120 cm
Larghezza di taglio	98 cm
Rumorosità	Misurata: 98 db(A) - Garantita: 100 db(A)
Vibrazioni	1,53 ms <sup>2</sup>
Altezza di taglio	8 posizioni da 50 a 120 mm
Dimensioni	H 97 x l 108 x L 195 cm
Peso	342 kg


# attila 180



SICUREZZA E COMFORT  
PER L'UTILIZZATORE



TAGLIO IN PENDENZE

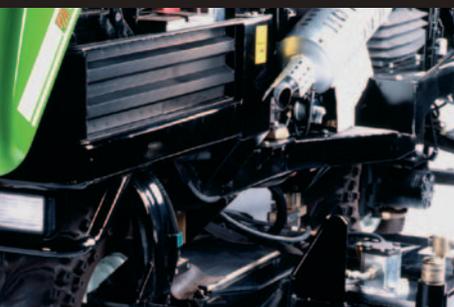

MOTORE DIESEL DA 30 CV  
RAFFREDDATO A LIQUIDO

L'Attila 180 è destinato naturalmente alla manutenzione dei grandi spazi: banchine stradali, argini di canali e zone aeroportuali.

La sua esclusiva concezione che fa mantenere automaticamente l'operatore in posizione verticale, indipendentemente dalla pendenza affrontata (fino ad oltre il 50%) e il piatto di taglio che si adatta a tutti i profili di terreno (pendii, cunette, fossi, pendenze) ne fanno un trattore-decespugliatore sicuro dalle prestazioni eccezionali.



- *Esclusivo autolivellamento che mantiene l'operatore, il motore e i comandi, perfettamente in verticale, indipendentemente dal tipo di pendenza*
- *Per pendenze che possono arrivare fino ad oltre il 50% (27°)*
- *Avvisatore sonoro di pendenza massima (27°)*
- *Il piatto di taglio snodato da 1,80 m è composto in due parti articolate al centro. La lettura del terreno, garantita da ruote d'appoggio laterali, gli permette di adattarsi a tutti i profili orografici (in piano, in pendenza, su cunette, nei fossi, su modeste o forti pendenze) assicurando un taglio perfetto.*
- *L'espulsione dell'erba sfalcata è posteriore sulla zona già tagliata garantendo così una maggiore sicurezza*
- *Rendimento massimo eccezionale fino a 20 000 m<sup>2</sup>/h circa*
- *Motore diesel YANMAR 3 cilindri, raffreddato a liquido da 30 CV*
- *Trasmissione idraulica diretta alle lame e alle ruote tramite motori idraulici*



TAGLIO NEI FOSSATI

*Il trattore-decespugliatore da scarpata  
che si adatta a tutti i terreni*



PIANURE

PENDII

DOSSI

FOSSATI

CIGLI

## AV180

*Caratteristiche tecniche*

<b>Motore</b>	Diesel YANMAR 3T NE 82A - 1331 cm <sup>3</sup> - 30 CV
<b>Carburante</b>	Diesel
<b>Avanzamento</b>	Idraulico
<b>Velocità</b>	A: da 0 a 13 km/h / R: da 0 a 11 km/h
<b>Raggio di sterzo int.</b>	60 cm
<b>Larghezza di taglio</b>	180 cm
<b>Rumorosità</b>	Misurata: 88,8 LpA db(A) - Garantita: 110 LwA db(A)
<b>Vibrazioni</b>	1,46 ms <sup>2</sup>
<b>Altezza di taglio</b>	Da 50 a 1520 mm
<b>Dimensioni</b>	H 234 x l 188 x L 269 cm
<b>Peso</b>	1080 kg



### La garanzia di un grande fabbricante

Fondata da un gruppo avente più di 50 anni di esperienza nel campo del giardinaggio, ETESIA è ubicata in Alsazia, nel cuore del mercato europeo ed è impiantata su una superficie di 45.000 m<sup>2</sup> in uno stabilimento di produzione ultramoderno. ETESIA riserva estrema attenzione alla qualità dei suoi prodotti, come testimonia la certificazione ISO 9001 ottenuta dall'Azienda.

### L'assistenza di una rete competitiva

I prodotti ETESIA vengono distribuiti con successo in oltre 30 paesi da una rete di specialisti della motocoltura competenti e motivati. Grazie a un programma di formazione continua sulla gamma dei prodotti ed equipaggiamenti ETESIA dispongono delle migliori conoscenze in materia di parti e ricambi originali e attrezzature per garantirvi un servizio irreprensibile.

### Testati e adottati dai professionisti in più di 30 paesi

Anno dopo anno, i tosaerba-decespugliatori, i trattorini-decespugliatori ed i trattori ETESIA, riscuotono un crescente successo presso i professionisti. Fama che consacra il rendimento, l'affidabilità e il comfort d'utilizzazione dei prodotti in Verde & Bianco.

### ETESIA Bisogna vedere per credere !

Giudicate la macchina e scoprite Voi stessi le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti ETESIA. Dimostrazioni e preventivi gratuiti, a seguito di semplice richiesta telefonica o per fax al nostro Centro Tecnico ETESIA della vostra zona.

ETESIA CENTRO TECNICO

Sempre alla costante ricerca del miglioramento dei suoi prodotti, ETESIA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche dei suoi modelli presentati, che sono disponibili in funzione degli stock. Foto e illustrazioni non sono vincolanti. Si riserva inoltre per eventuali errori di stampa.

TEMPS FORT  - ETESIA - SAS RCS Strasbourg B343 510 996 - Stampato in UE - Edizione 11/2012 - Foto: ETESIA - Rif. 10867

 **ETESIA**  
*Performante per natura*

SABRE ITALIA S.R.L. - Via Spina, 9 - 36033 ISOLA VICENTINA - ITALIA - ☎ +39 0444 977 655 - ☎ +39 0444 977 200

ETESIA SAS - 13 rue de l'Industrie - F 67165 WISSEMBOURG CEDEX - ☎ +33 (0)3 88 54 89 10 - ☎ +33 (0)3 88 94 06 24

[www.etesia.com](http://www.etesia.com)

[info@sabreitalia.com](mailto:info@sabreitalia.com) - [www.sabreitalia.com](http://www.sabreitalia.com)