Tomelte Semplicemente affidabili







CATALOGO GIARDINAGGIO

- Elettroseghe
- Decespugliatori
- Bordatori
- Idropulitrici
- Soffiatori

Macchine per l'esterno dal 1921

Homelite è un leader nel settore della produzione di articoli per giardinaggio da oltre 80 anni e continua a fornire qualità, affidabilità e durabilità in tutto il mondo. I prodotti Homelite sono un'armonia tra design e progettazione, modernità ed originalità, qualità testata ed esperienza: sono perciò macchine "Semplicemente Affidabili".

Fondata nel 1921, grazie alla volontà di Charles H. Ferguson di progettare un piccolo e leggero generatore a benzina nella sua casa di Port Chester, a New York, quest'azienda familiare di apparecchi elettrici venne in seguito conosciuta come Homelite. Attraverso gli anni, Homelite ha lanciato molti prodotti innovativi.







L'avviamento
ZIP start™ ha reso i
motori Homelite 2 tempi
più facili e veloci da
avviare. Provate a fare
una comparazione voi
stessi!





Quik Fire™, assieme al rivoluzionario sistema di ritorno automatico di chiusura aria, semplifica l'avviamento Zip Start™ dei motori Homelite. È semplice come contare fino a tre!

MOTORI A SCOPPIO



La costruzione del motore a cilindro verticale è resa possibile grazie all'uso di pistoni ad alto rendimento che si traduce in maggiore potenza massima. Il motore a scoppio garantisce una durata elevata ed un'ottima efficienza.

Il progetto d'ultraleggerezza fa delle motoseghe Homelite una scelta eccellente anche per i lavori più impegnativi. Le motoseghe sono equipaggiate di sistema ZIP START (avviamento facilitato), modulo di accensione ad alto rendimento, primer d'iniezione e chiusura aria per un avviamento facile e veloce.

ELETTROSEGHE

Caratteristiche elettroseghe

- Potenza 1800 Watt
- Sistema rapido di tensionamento catena
- Dispositivo di sicurezza esclusivo T-Tip™ anti-contraccolpo
- Freno motore per uso sicuro con tempo d'arresto < 0,15 sec.
- Lubrificazione automatica ad ingranaggi per una lunga durata sia



Specificne tecnicne	CWE 1836
Potenza	1800 W
Velocità catena	12 m/sec
Capienza serbatoio olio catena	0,36 L
Peso (senza barra e catena)	4,4 kg
Passo catena	3/8"
Spessore catena	.050"




DECESPUGLIATORI A BENZINA con SISTEMA EXPAND - IT



30 cc

Impugnatura confortevole a "J"
Frizione centrifuga di sicurezza
Asta divisibile in due parti per un facile trasporto
e sistema d'intercambiabilità EXPAND - IT

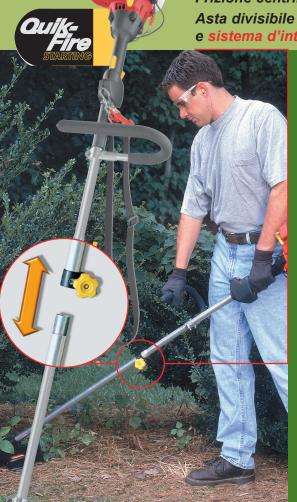

Sistema EXPAND - IT

Ogni modello si adatta a ben 6 diversi utensili da giardino: un sistema d'attacco rapido permette di adattare l'apparecchio anche ad altre marche come Ryobi, MTD...

AED 02



Kit Bordatore Lama di taglio: 23 cm



Kit Soffiatore Flusso Aria: Volume: 7,9 m³ Velocità: 240 km/h

APR 02



Kit Rifinitore 2 fili Ø 2 mm Taglio: 46 cm

AQTT 02



Tatch
Larghezza lavoro
regolabile: 18 - 30 cm

Kit Potatore
Barra 25 cm / 10"
Lubrificazione automatica
Altezza lavoro:
da 3 a 5 m



Kit Tagliasiepe Lunghezza lama: 45 cm

Caratteristiche

- Motore 2 tempi Homelite
- Asta rigida

- Tubo in alluminio anodizzato
- Disco a 3 denti
- Testina a 2 fili

Incluso come standard

- 1 testina a 2 fili
- 1 disco a 3 denti
- 1 cinghione

Specifiche F 3045

Cilindrata	30 cc
Potenza massima	780 W
	1,1 Hp
Diametro disco	200 mm
Diametro foro disco	25,4 mm
Larghezza taglio con filo	43 cm
Diametro filo	2,4 mm
Capienza serbatoio	0,425 L
Pressione max. del suono	99 dB(A)
Peso	5,5 kg

DECESPUGLIATORI A BENZINA

25 cc

F 3040

F 3055 30 cc

Manubrio regolabile Frizione centrifuga di sicurezza



Caratteristiche

- Motore Homelite 2 tempi
- Asta rigida
- Tubo in alluminio anodizzato
- Disco a 3 denti
- Testina a 2 fili

Specifiche tecniche	F 3055	F 3040
•		
Cilindrata	30 cc	25 cc
Potenza massima	780 W	750 W
	1,1 Hp	1 Hp
Diametro disco	200 mm	200 mm
Diametro foro disco	25,4 mm	25,4 mm
Larghezza taglio con filo	43 cm	43 cm
Diametro filo	2,4 mm	2,4 mm
Capienza serbatoio	0,425 L	0,425 L
Pressione max. del suono	99 dB(A)	100 dB(A)
Peso	5,8 kg	5,6 kg
	-	

Incluso come standard

- 1 testina a 2 fili
- 1 disco a 3 denti
- 1 cinghione

BORDATORI A BENZINA

F 2035

25 cc



Caratteristiche

- Motore Homelite 2 tempi
- Tubo in alluminio anodizzato
- 1 testina a 2 fili

Specifiche tecniche	F 2035	F 2020	F 2015
•			
Cilindrata	25 cc	25 cc	22 cc
Potenza massima	750 W	750 W	750 W
	1 Нр	1 Нр	1 Hp
Larghezza taglio con filo	43 cm	43 cm	43 cm
Diametro filo	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Capienza serbatoio	0,425 L	0,425 L	0,425 L
Pressione max. del suono	94 dB(A)	94 dB(A)	100 dB(A)
Peso	4,8 kg	4,6 kg	4,4 kg

Incluso come standard

■ 1 testina a 2 fili

F 2015 22 cc

RIFINITORI ELETTRICI





LTE 3725 600 Watt

Caratteristiche

- Motore elettrico
- Ben bilanciato e facile da maneggiare
- Impugnatura regolabile
- Tubo in alluminio anodizzato
- Testina a 2 fili



HLT 6038 600 Watt

Specifiche tecniche **HLT 6038 HLT 2523** LTE 3725 600 W 370 W Potenza 250 W 1,5 mm 1,2 mm 1,4 mm Diametro filo Larghezza taglio con filo 38 cm 23 cm 25 cm Peso 4,2 kg 1,7 kg 2,1 kg

SOFFIATORI







- Cilindro placcato al nichel-silicio per una maggior durata
- Funzionamento silenzioso
- Leggero e comodo da indossare
- NEW Acceleratore a manopola per un maggior comfort



Tubi aspirazione



Specifiche tecniche HBP 30

Cilindrata motore 2 T	30 cc	
Potenza massima	760 W - 1,04 Hp	
Velocità max. flusso aria	290 km/h	
Capacità aspirazione	10,3 m³/mn	
Rapporto sminuzzamento	12:1	
Capacità sacco raccolta	-	
Peso	5,2 kg	

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE



HPW 2200 152 bar 456 L/h

Caratteristiche

- Motore B&S Q45[™] 4 Tempi
- Tubo flessibile di aspirazione del detergente
- Impugnature laterali per il trasporto
- Impugnatura telescopica

Specifiche tecniche	HPW 2200
Cilindrata	158 cc
Potenza	4,5 HP - 3,30 Kw
Lunghezza tubo ad alta pressione	7,6 m
Pressione massima del suono	103 dB(A)
Peso	24 kg

Incluso come standard

- Cinghia di riponimento
- Ugelli da 0° a 25°
- Tubo flessibile ad alta pressione Ago per pulizia ugelli
- Lancia e pistola ad alta pressione





Distribuito da:

SABRE ITALIA

tel. 0444 977655 r.a. - fax 0444 977200 e-mail: info@sabreitalia.com http://www.sabreitalia.com

Timbro rivenditore